

PN12

max.
50 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Home accessories
Wohnaccessoires
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Balconies and terraces
Balkone und Terrassen
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Wellness and indoor leisure facilities
Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Wet rooms | Nasszellen

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PN12

PN12

LUMINAIRE | LEUCHTE

LED Stripes max. 50 mm

150 cm Item No. | Art. Nr. 8105032



max. 50 mm

**max.
50 mm**



OEM



The PN12 LED LUMINAIRE profile is designed for LED flexstrips with a maximum width of 50 mm and is universally used in interior areas as a stand-alone LED pendant lamp with cord suspension or as LED lamp (also suitable without cord suspension as installation or construction profile).

The LED profile cover opal/satinised (translucence 65%) is made of shatter-proof, non-flammable polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and creates homogeneous LED lighting conditions with high utilisation of the light output. The interior height (distance between LED chips and cover) is coordinated for a continuous light line - no pinpoints of light!

The PN12 LED LUMINAIRE profile is the ideal light source and suitable for general LED spatial and object illumination on walls and ceilings and can be installed both as an INSTALLATION and CONSTRUCTION profile. The well-thought-out design is of special value. This profile has a grid on both side which you can use to adjust the profile height (30 mm).

In the integrated cable duct, there is enough room for the wiring, as well as the entire LED technology such as sequencers, transformer etc. This LED LUMINAIRE profile fills every room with the desired quality of the light.

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 50 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte eingesetzt (auch ohne Seilabhängung als Einbau- bzw. Aufbau-Profil geeignet).


Die LED Profilabdeckung Opal/satiniert (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Chips und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das PN12 LED LEUCHTEN-Profil ist die ideale Lichtquelle als allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken geeignet und kann sowohl als EINBAU- als auch als AUFBAU-Profil installiert werden. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil weist beidseitig eine Rasterung auf, mit der man das Profil höhenverstellen kann (30 mm).

Im integrierten Kabelkanal ist ausreichend Platz für die Verkabelung sowie die gesamte LED Technik wie Sequenzer, Trafo etc. Dieses LED LEUCHTEN-Profil erfüllt jeden Raum mit der gewünschten Lichtqualität.



GALAXY profiles

Perfect Light Lines




PN12

PN12

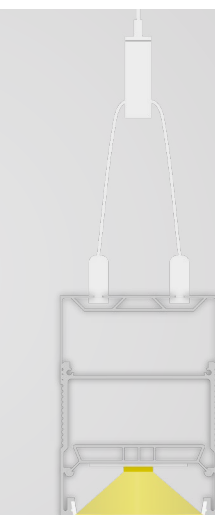


PN12 + ZO4

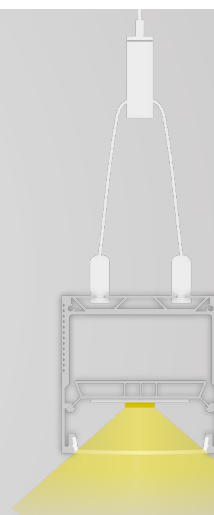

PN12 + ZO4

PN12




GALAXYprofiles

max.
50 mm



OEM

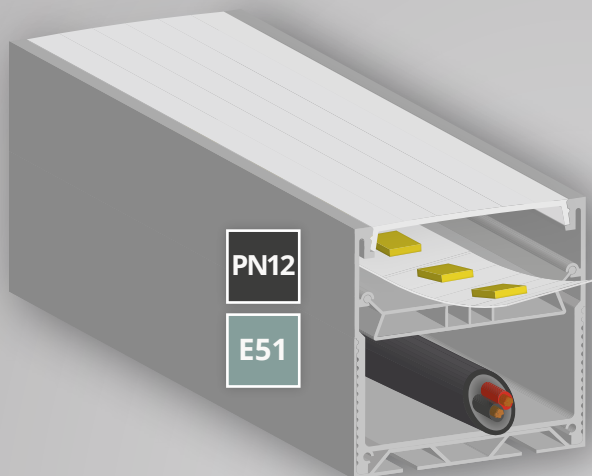

END CAPS | ENDKAPPEN

E51 Item No. | Art. Nr.
8106180

PROFILE

PN12 Item No. | Art. Nr.
8105032


LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z05
Item No. | Art. Nr.
8301501



Z04
Item No. | Art. Nr.
8301503

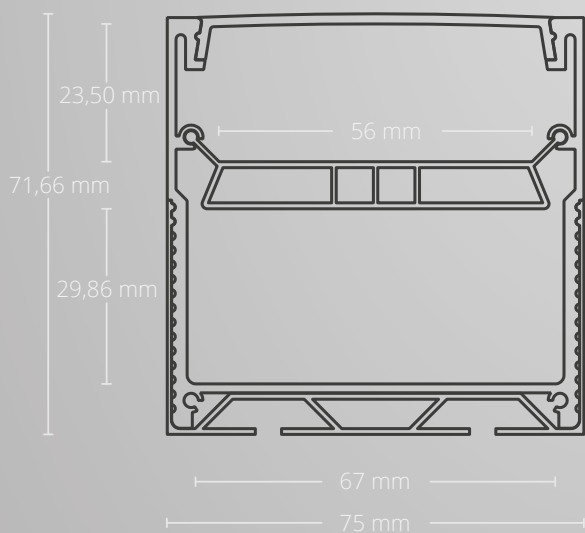

PN12



PN12 LUMINAIRE | LEUCHTE

LED Stripes max. 50 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
71,05 mm x 71,66 mm | 3200 g/m

150 cm Item No. | Art. Nr. 8105032

max.
50 mm



OEM



END CAPS | ENDKAPPEN



E51 Aluminium

2 PCS/STK | incl. screws | inkl. Schrauben
Item No. | Art. Nr. 8106180

LINEAR LED PENDANT LAMP | LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



Z04 Aluminium 1,5 m

Hanging Wire System
Seilabhängung | Set | 75 kg
Item No. | Art. Nr. 8301503



Z05 Aluminium

Gripper Set
Gelenkgripper Set
Item No. | Art. Nr. 8301501

