

P014

max.
12 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Residential and office furniture
Wohn- und Büromöbel
- Furniture for business equipment
Möbel für Geschäftsausstattung
- Mirrors | Spiegel
- Cabinet doors | Schranktüren
- Display cases | Vitrinen
- Shelves | Regale
- Stairs and railings
Treppenstufen und -Geländer
- Balustrades | Balustraden
- Living spaces | Wohnräume
- Offices | Büroräume
- Hotel and gastronomy business
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop and showcase windows)
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Business areas and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Barber / Beauty / body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PO14

PO14

SURFACE | AUFBAU

flat | flach | LED Stripes max. 12 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600045



max. 12 mm

max.
12 mm



OEM



The PO14 LED profile cover (opal/satinised - 65% transparency) is made from shatterproof, flame-retardant polycarbonate (classification flammability UL94 V-2) and has been designed for the PN33 aluminium cooling strip. Clicked together, the two form an especially thin profile system that can house flex stripes up to a maximum width of 12mm.

The cover is clicked to the outside of the cooling strip, covering the aluminium area. Due to its lightweight design, this profile system can be fixed using double-sided tape (see accessories).

As a result, you are left with a uniform line of light that creates excellent light with a high transfer of the light output.

Note: when applying the LED flex stripe to the cooling strip, make sure that the wide side of the cooling strip is stuck to the stripes!

Die LED Profilabdeckung PO14 (opal/satiniert - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wurde eigens für den ALU-Kühlstreifen PN33 konzipiert. Zusammengeclickt ergeben beide ein besonders schmales Profilsystem, das mit Flexbändern mit einer max. Breite von 12 mm bestückt werden können.

Die Abdeckung wird auf der Außenseite des Kühlstreifens eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die ausgezeichnete Lichtverhältnisse mit einer hohen Verwertung der Lichtleistung schafft.

Hinweis: beim Anbringen des LED Flexbandes am Kühlstreifen darauf achten, dass die breitere Seite des Kühlstreifens mit den Stripes beklebt wird!


GALAXY profiles

Perfect Light Lines



PN33 + PO14

BENDABLE | BIEGBAR

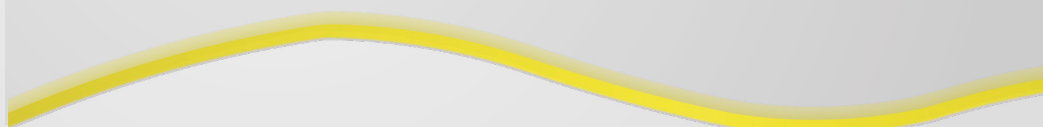

PO14




GALAXYprofiles

max.
12 mm



OEM

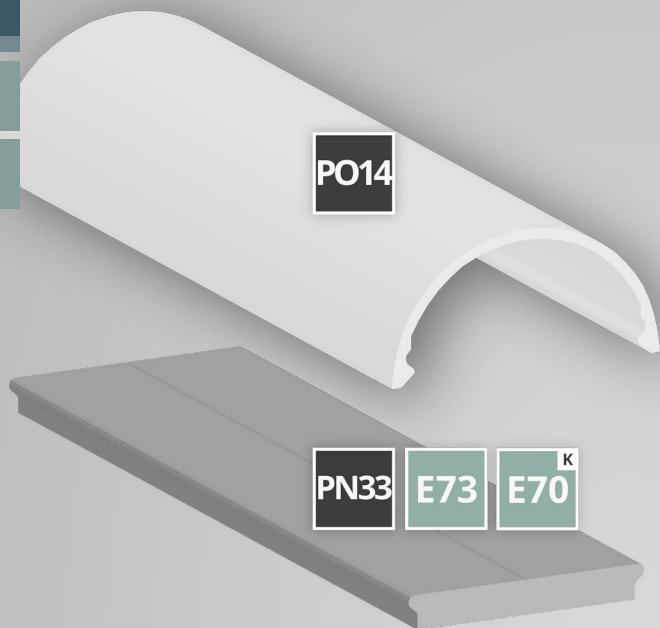

END CAPS | ENDKAPPEN

E73

Item No. | Art. Nr.
8101045

E70

Item No. | Art. Nr.
8101046

PROFILE


PN33

Item No. | Art. Nr.
8105050

COVERS | ABDECKUNGEN


PO14

Item No. | Art. Nr.
8600045

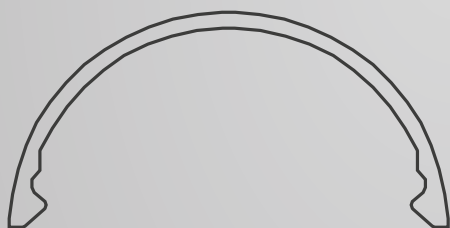

PO14

**BENDABLE
BIEGBAR**

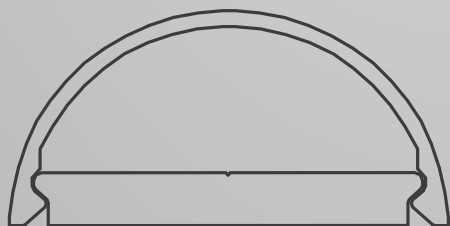

PO14 + PN33

P014

P014 SURFACE | AUFBAU

LED Stripes max. 12 mm

PC | opal/satinised | opal/satiniert | 65 %

16,3 mm x 8 mm | 19 g/m

200 cm Item No. | Art. Nr. 8600045


max.
12 mm



OEM



PROFILE



PN33

ALUMINIUM | 14,64 mm x 2 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8105050

END CAPS | ENDKAPPEN



E73

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101045



E70 Cable | Kabel

SILICONE /SILIKON | 1 PCS/STK

Gray | Grau Item No. | Art. Nr. 8101046