

P13

max.
13 mm



OEM



EXTENSION OF SERVICE LIFE
VERLÄNGERUNG LEBENSDAUER

MECHANICAL PROTECTION
MECHANISCHER SCHUTZ

COOLING
KÜHLUNG

HIGH LIGHT UTILISATION
HOHE LICHTVERWERTUNG

HOMOGENEOUS LIGHT
HOMOGENES LICHT

HOMOGENEOUS LIGHT WITH MODULAR LED LIGHT SOLUTIONS

- Wall, ceiling or floor mounting
Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Homes
Wohnräume
- Offices and reception areas
Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotel and gastronomy
Hotellerie und Gastronomie
- Retail (shop or showroom windows)
Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Shop floors and showrooms
Geschäftsflächen und Showrooms
- Hair/beauty/body art studios
Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Halls, foyers and corridors
Hallen, Foyers und Flure
- Common rooms
Aufenthaltsräume
- Waiting rooms
Ordinationen und Wartezimmer

Mounting/installation on/in wood strips and plates, plasterboard, tiles, stone, granite, marble and metal surfaces
Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

PI3

PI3

RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

200 cm Item No. | Art. Nr. 8404001



max. 13 mm

max.
13 mm



OEM



Indirect and glare-free - ideal for suspended ceilings, interior walls and drywall!

The PI3 LED RECESSED Profile is 200cm long as standard and made from high-quality aluminium (anodised). This profile is especially slim in design, letting it very subtly blend into walls and ceilings. It is fixed into recesses with adhesive.

An LED flex stripe up to a maximum of 13mm in width can be fixed into the cavity of the PI3 LED RECESSED Profile with adhesive. This profile is especially well suited to atmospheric effect lighting or as general room lighting with the right high-performance LED flex stripes.


Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischen-decken/-wände und Trockenbau!

Das PI3 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich sehr dezent in Wände und Decken einfügen. Es wird in die Aussparungen eingeklebt.

Im Innenraum des PI3 LED EINBAU-Profils wird ein LED Flexband mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Flexbändern als allgemeine Raumbeleuchtung.

GALAXY profiles

Perfect Light Lines

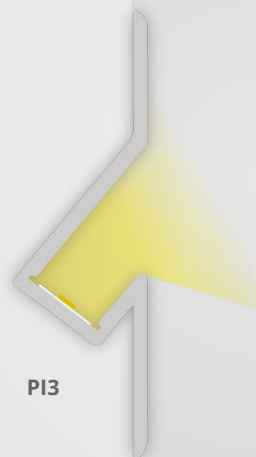

PI3

PI3

GALAXYprofiles



PROFILE



PI3

Item No. | Art. Nr.
8404001

max.
13 mm



OEM

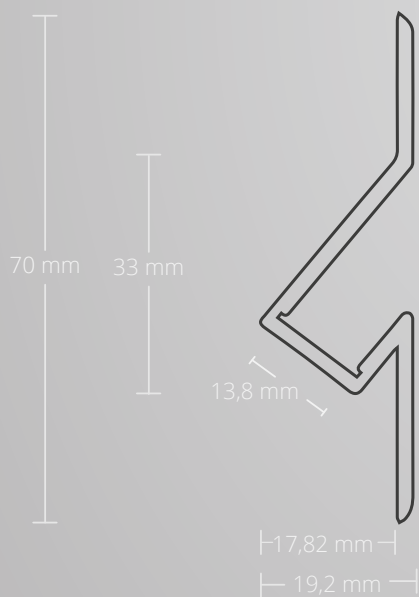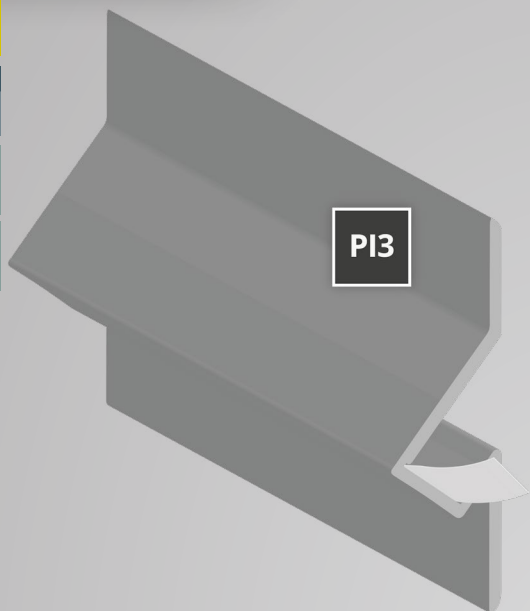



PI3 RECESSED | EINBAU

Indirect | indirekt | LED Stripes max. 13 mm

Aluminium anodized | Aluminium eloxiert
19,2 mm x 70 mm | 451 g/m

200 cm Item No. | Art. Nr. 8404001

PI3

max.
13 mm



OEM

